

ECLAIRAGE DE SECURITE > BLOCS AUTONOMES



BAES+BAEH AUTO-TESTABLE SATI

100% LEDs – CONSOMMATION 2,6W

REFERENCE : 8780



Ce bloc autonome d'éclairage de sécurité bi-fonctions est adapté aux établissements recevant du public de type J, O, U et R avec des locaux à sommeil sans groupe électrogène.

Son faible encombrement et son design épuré lui permettent de s'intégrer parfaitement dans un espace noble.

Pour plus de sécurité, cet appareil est semi-permanent, de ce fait le pictogramme d'évacuation est éclairé en mode réduit même lorsque l'éclairage normal est présent.

Afin d'assurer le respect de l'article EC14 du règlement de sécurité, le bloc est équipé d'un système automatique de test, qui réalise sans aucune intervention humaine les essais lampes et batteries. Le résultat du test est affiché par un témoin de couleur.

Pour respecter l'environnement et réduire les opérations de maintenance cet appareil est 100% LEDs, il ne nécessite aucun remplacement de lampes jusqu'en fin de vie. Les batteries clipsées et cossées sont remplaçables facilement.

Enfin, sa consommation est réduite à 1,4W en veille.


FONCTION	<i>EVACUATION + HABITATION</i>
TYPE	<i>AUTONOME</i>
FLUX LUMINEUX	<i>45 + 8 LUMENS</i>
AUTONOMIE	<i>1 + 5 HEURES</i>
INDICE DE PROTECTION	<i>IP 42 – IK 05</i>
ALIMENTATION	<i>230 V 50 Hz</i>
TELECOMMANDE	<i>NON POLARISEE</i>
ECLAIRAGE EN VEILLE	<i>LEDs blanches</i>
ECLAIRAGE EN SECOURS	<i>LEDs blanches</i>
CONSOMMATION	<i>2,6W</i>
FABRICATION	<i>FRANCAISE</i>
GARANTIE	<i>2 ANS</i>
PICTOGRAMME	<i>FOURNI</i>



100% LED
AUTOTEST SATI



PATERE TRANSLUCIDE
MULTIPOINTS

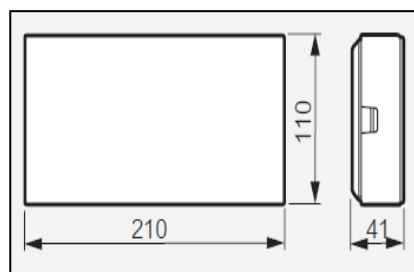

ACCESSOIRES ASSOCIES :

8775 : PORTE PICTOGRAMME PLAFOND : Permet un éclairage par la tranche du pictogramme lorsque le BAES est fixé en plafonnier

8731 : GRILLE DE PROTECTION 20 JOULES : Permet la protection du bloc contre les chocs.

8629 : TELECOMMANDE ASSERVIE AU SSI : Permet le pilotage des BAES+BAEH selon le scénario de mise en sécurité